

仕様

表示画像	
ディスプレイ	IPS LCD パネル
サイズ (対角)	8 inch
解像度	800 × 1280
アスペクト比	10:16
カメラ	
解像度	2MP
カメラ タイプ	双眼ワイドダイナミックカメラ
口径	F2.4
焦点距離	50-150cm
ホワイトバランス	自動
フォトフラッドライト	LEDおよびIRデュアルフォトフラッドライト
プロセッサー	
CPU	RK3288 quad-core (オプション RK3399 six-core, MSM8953 eight-core)
ストレージ	EMMC 8G
インターフェース	
ネットワークモジュール	Ethernet and wireless (WIFI)
オーディオ	2.5W / 4Rスピーカー
USB	1 USB OTG, 1 USB HOST standard A port
シリアル通信	1 RS232 serial port
リレー出力	1 door open signal output
Wiーガンド	One Wiegand 26/34 output, one Wiegand 26/34 input
アップグレードボタン	Support Uboot upgrade button
有線ネットワーク	1 RJ45 Ethernet socket

機能	
クレジットカードリーダー	なし (オプション IC card reader, ID card, ID card)
顔検出	複数人の検出と追跡を同時にサポート
顔ライブラリ	Up to 30,000
1:N顔認識	サポート
1:1 顔比較	サポート
未登録者検出	サポート
距離設定	サポート
UIインターフェース構成	サポート
リモートでアップグレード	サポート
インターフェース	デバイス管理、人事/写真管理、記録クエリなど
赤外線熱画像モジュール	
温度検出	サポート
温度検出距離	1m(最適距離0.5m)
温度測定精度	≤ ±0.2°C
温度測定範囲	10°C~42°C
熱視野	32 X 32°C
訪問者が発熱していないければそのまま開放	サポート
異常温度警報	サポート (温度警報値を設定できます)
仕様	
電源	DC12V(±10%)
動作温度	0°C~60°C
保存温度	-20°C~60°C
消費電力	13.5W(Max)
設置方法	ブラケットの取り付け
内容物	本体×1, フロアスタンド×1, 電源アダプタ×1

本体



スタンド



販売元 : LM TOKYO 株式会社

安全に関するご注意 ご使用前に《製品仕様書》をよくお読みの上、正しくお使いください

● このカタログに記載された商品は、予告無しにデザインを変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

株式会社 TERADA.LENON 東京都町田市鶴間1-19-6

Webサイト: <https://t-lenon.com>お問い合わせ: info@t-lenon.com

TEL : 042-795-1701 FAX : 042-795-1130

 TERADA.LENON

安心感の提供と、健康維持を。

AI検温モニタ

KAOIRO 人口知能(AI)による
顔認証技術を活用した「高速検温モニタ」

about

KAOIROについて

今、各事業者に求められる
「感染リスク低下対策」や「安心感の提供」に大きな効果を発揮する非接触高速検温
×
顔認識

発熱している人をスピーディに検知！

ご利用シーン

医療機関や公共の交通機関、学校やオフィスビル、飲食店／スーパーマーケット／商業施設など、人が多く集まる場所で検温を非接触でスピーディにおこなえます。



医療機関
来客の検温とマスク着用確認



学校
子供たちの体調管理




オフィスビル
出退勤時の検温・勤怠管理



イベント会場
チケット確認時の検温実施



飲食店
接客・調理スタッフの体調管理

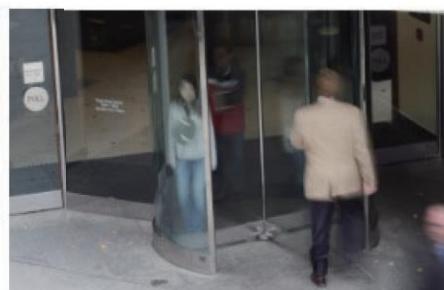

商業施設
体調の優れないお客様を
入場前にケア

- ・2万人のデータベースをサポート
- ・8インチ IPS 高視野角液晶ディスプレイ
- ・産業用グレードのワイドダイナミックカメラ、夜間赤外線 LED デュアル フォトフラッシュランプを採用
- ・温度異常の場合は自動警報をサポート
- ・勤怠管理と温度測定データはエクセルデータのエクスポートが可能



KAOIRO クラウド版

PCブラウザで顔認証・検温のログ確認が可能

複数端末を一元管理

※詳しくは弊社までお問合わせください。

非接触で自動検知
マスクを着用したまま
検温・顔認証

高い測定精度
誤差±0.2°C
※標準室温23°Cで実測測定した場合

**1秒以内で
すばやく測定**

工事不要
すぐ設置いつでも撤去

異常温度を検知した場合、即時アラーム音を発報